

# 加强AI功能 呈现绚丽画质

TASKalfa MZ2501ci/MZ3501ci/MZ4001ci  
TASKalfa MZ5001ci/MZ6001ci/MZ7001ci

A3幅面彩色多功能数码复合机



# 直面挑战，精准解决



## 提高工作效率

具备“手写增强”等功能，  
结合60万页的长寿命感光鼓\*，  
可有效提高工作效率。

\* 仅限TASKalfa MZ4001ci/ MZ5001ci/ MZ6001ci/ MZ7001ci



## 绚丽色彩打印

凭借高达1200x1200 dpi的分辨率，  
呈现细腻的彩色画质。



## 安全设计

满足严格的安全要求，  
为您的信息安全保驾护航。




## 现场装订项目资料

从Z型折叠到打孔，  
丰富的装订选购件可帮助您  
在工作现场完成装订。



# 提高工作效率


TASKalfa MZ7001ci系列可确保文档的精准扫描，进一步提高工作效率。



纸张破损  
便利贴

**防止扫描时的图像遮挡**

自动检测并提示修正扫描或打印图像中的脏污、条纹或失真，确保高品质输出。



正面扫描  
反面扫描

**身份证扫描/复印**

可一次性扫描身份证的正反两面，并将采集的信息编排在同一页面上，轻松实现打印或电子存档。



原稿  
增强

**手写增强**

提高扫描文档中手写内容的清晰度和可读性，使笔记、表单和签名更清晰易懂。



扫描  
倾斜校正

**倾斜文档校正**


自动修正倾斜的扫描文档，提高可读性和显示效果。



示例  
转换

**超分辨率**

利用AI智能分辨率将低分辨率的图像或扫描文档优化为高分辨率，改善锐度和细节。



一次最多扫描16张  
按页/按文件保存

**多区域裁切**

检测并提取单个扫描页面中的多个区域，分别保存为独立的文件以便使用。

# 强大的集成式商业应用程序

## **KYOCERA Capture Manager(选配):**

一款强大的文档捕获软件产品，可通过将文档数字化来简化业务工作流程。它几乎能够捕获任何来源的文档——从京瓷复合机、Web浏览器、电子邮件、文件夹及智能手机。文档被捕获后，会进行图像处理(图像校正、条码识别、数据提取等)，经过处理的文档可转换为多种格式，例如可搜索文本的PDF或Office格式，最终分发给不同的业务系统(电子邮件、文件夹、云、DMS/ECM、ERP)。

## **KYOCERA Mobile Print:**

这是一款基于App的免费解决方案，它让用户在几乎任何地方都可以轻松方便地根据需要打印文件、网页和图片，只需在他们的Apple和Android系统智能手机和平板电脑上选择KYOCERA复合机和打印机即可办到。用户也可以从同个复合机将文件和图片扫描至他们的移动设备。我们的设备还支持iPhone和iPad的AirPrint。

## 绚丽色彩打印

京瓷备受赞誉的A3系列产品可实现高品质的彩色打印，斩获BLI“色彩一致性杰出A3品牌奖”可谓实至名归。

基于长达五年的行业设备测试结果，京瓷的设备在成千上万次打印中脱颖而出，被评选为色彩一致性优选的产品。



### 细腻粉质实现高品质画质

京瓷使用的高品质墨粉，实现画质的高光泽感，并可在连续输出时保证色彩的始终如一。



### 色彩优化器

您可以从京瓷的色彩矩阵中选择需要的配色方案，我们的KX Driver将利用这些RGB数值最大限度地呈现色彩输出的理想色调和亮度。

## 灵活满足您的需求



### 多介质打印

TASKalfa MZ7001ci系列可打印卡纸、铜版纸、信封、索引标签分隔页、标签、信笺头、普通纸和再生纸。



### 覆盖多种尺寸

无论是传统尺寸(最大304.8×457mm)，还是横幅尺寸(最大304.8×1219.2mm)，皆可满足您的需求。

# 安全设计

京瓷的安全流程旨在全程保护您整个工作流程中的数据安全。我们的设计和制造流程均通过ISO认证，确保您的设备在整个生命周期中安全无忧。

## 安全访问

借助OAuth 2.0、IP过滤、安全打印释放、Wi-Fi直接打印、LDAP、SMTP身份验证和加密PDF生成等工具，严格限制信息访问权限，仅向必要人员开放。

## 安全通信

利用HTTPS、TLS 1.3及SMB 3.1.1等多种协议，京瓷通过SCEP证书注册来保持IPPS打印全程基于TLS加密，确保每个环节的安全性。

## 受保护的数据存储

通过经FIPS 140-3、IEEE 2600、HCD-PP、IEC-15408，以及硬盘覆写和可信平台模块通用标准认证的AES 256位数据加密技术，实现数据的妥善保管。

## 高级管理

通过三种预设的安全等级配置，同时提供SNMP v3和SIEM/Syslog监控，以及安全启动和运行时间完整性检查，确保设备群组的远程管理。

## 密码保护设置

允许管理员设定密码策略以限制用户的可用容量。

## 私密打印

使用京瓷KX驱动程序打印时，可通过在设备上输入预设的4位访问代码来调用打印作业。

## 用户验证

IT部门可通过网络验证功能轻松管理用户验证。

## 安全水印

区分原稿和复印件，保护敏感文档不被复制。

## 京瓷数据安全组件

将数据保存到硬盘之前对其进行加密，并在打印、复印和扫描完成后自动覆写硬盘中储存的所有数据。

## IC卡认证组件(选配)

防止未经授权的数据访问，利用刷卡验证对设备使用进行管理和控制。

## 面部识别终端(选配)

利用生物识别技术的唯一性和稳定性，不易伪造和假冒的特点，安全、可靠、准确的实现对用户的面部进行身份识别验证。




# 现场装订项目资料

丰富的装订选购件可帮助您在工作现场完成打印作业。

## 小册子

BF-9100将成为您打印小册子时的全新得力助手，应用场景包括：

- + 可专业级呈现产品目录或宣传册
- + 活动计划(开放日、制作或会议)可囊括所有关键信息。

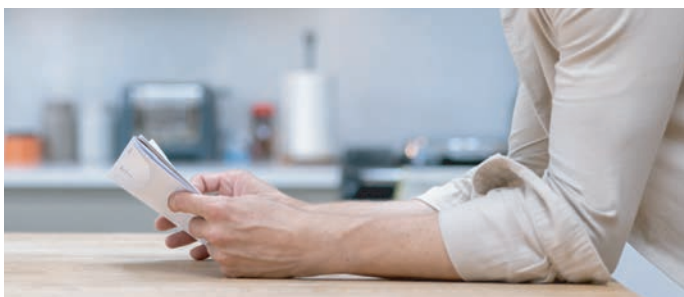

## Z型折叠



可将279.4 × 431.8mm文档折叠成215.9×279.4mm，以便整合图形和文本。

- + Z型折叠是展示工程示意图的优选方式。
- + Z型折叠宣传册的多个版面为图片、图表和文本提供了充足的空间，使设计更具创意和吸引力。

## 插页

双托盘设计支持将预打印页作为封面、封底或插页输送。

- + 预打印纸张无需通过复合机进行高温定影。
- + 预打印纸张不会损坏或熔毁。

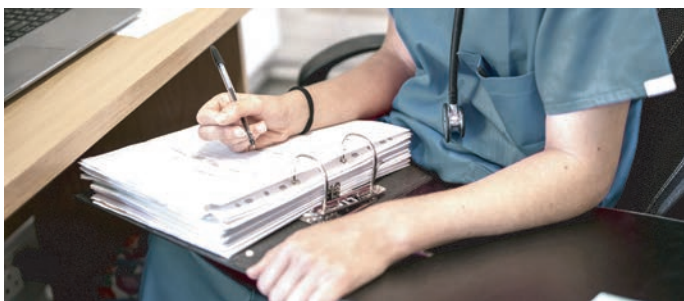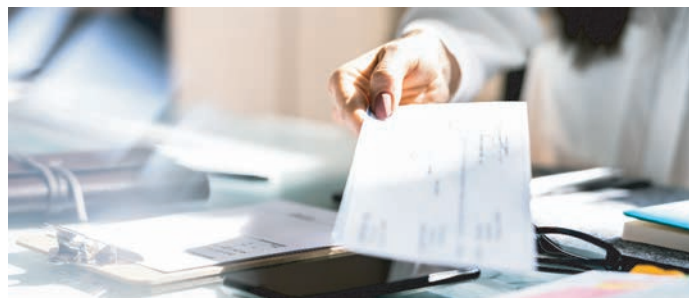

## 打孔


可使用PH-7C或PH-7120打两个或三个孔，以便使用文档，适用场景包括：

- + 报告书，尤其是需装入完整活页夹进行存档的财务绩效报告书。
- + 需长期保存并定期更新的培训手册和程序指南。


## 装订器

文档装订的理想选择，可装订50至100页，满足各类场景需求，例如：

- + 装订处方、患者病历及其他保密医疗档案。
- + 合并装订大型活动的多张票据。

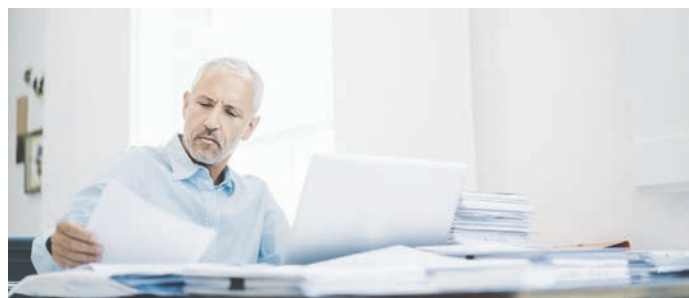

# TASKalfa MZ7001ci 系列概览

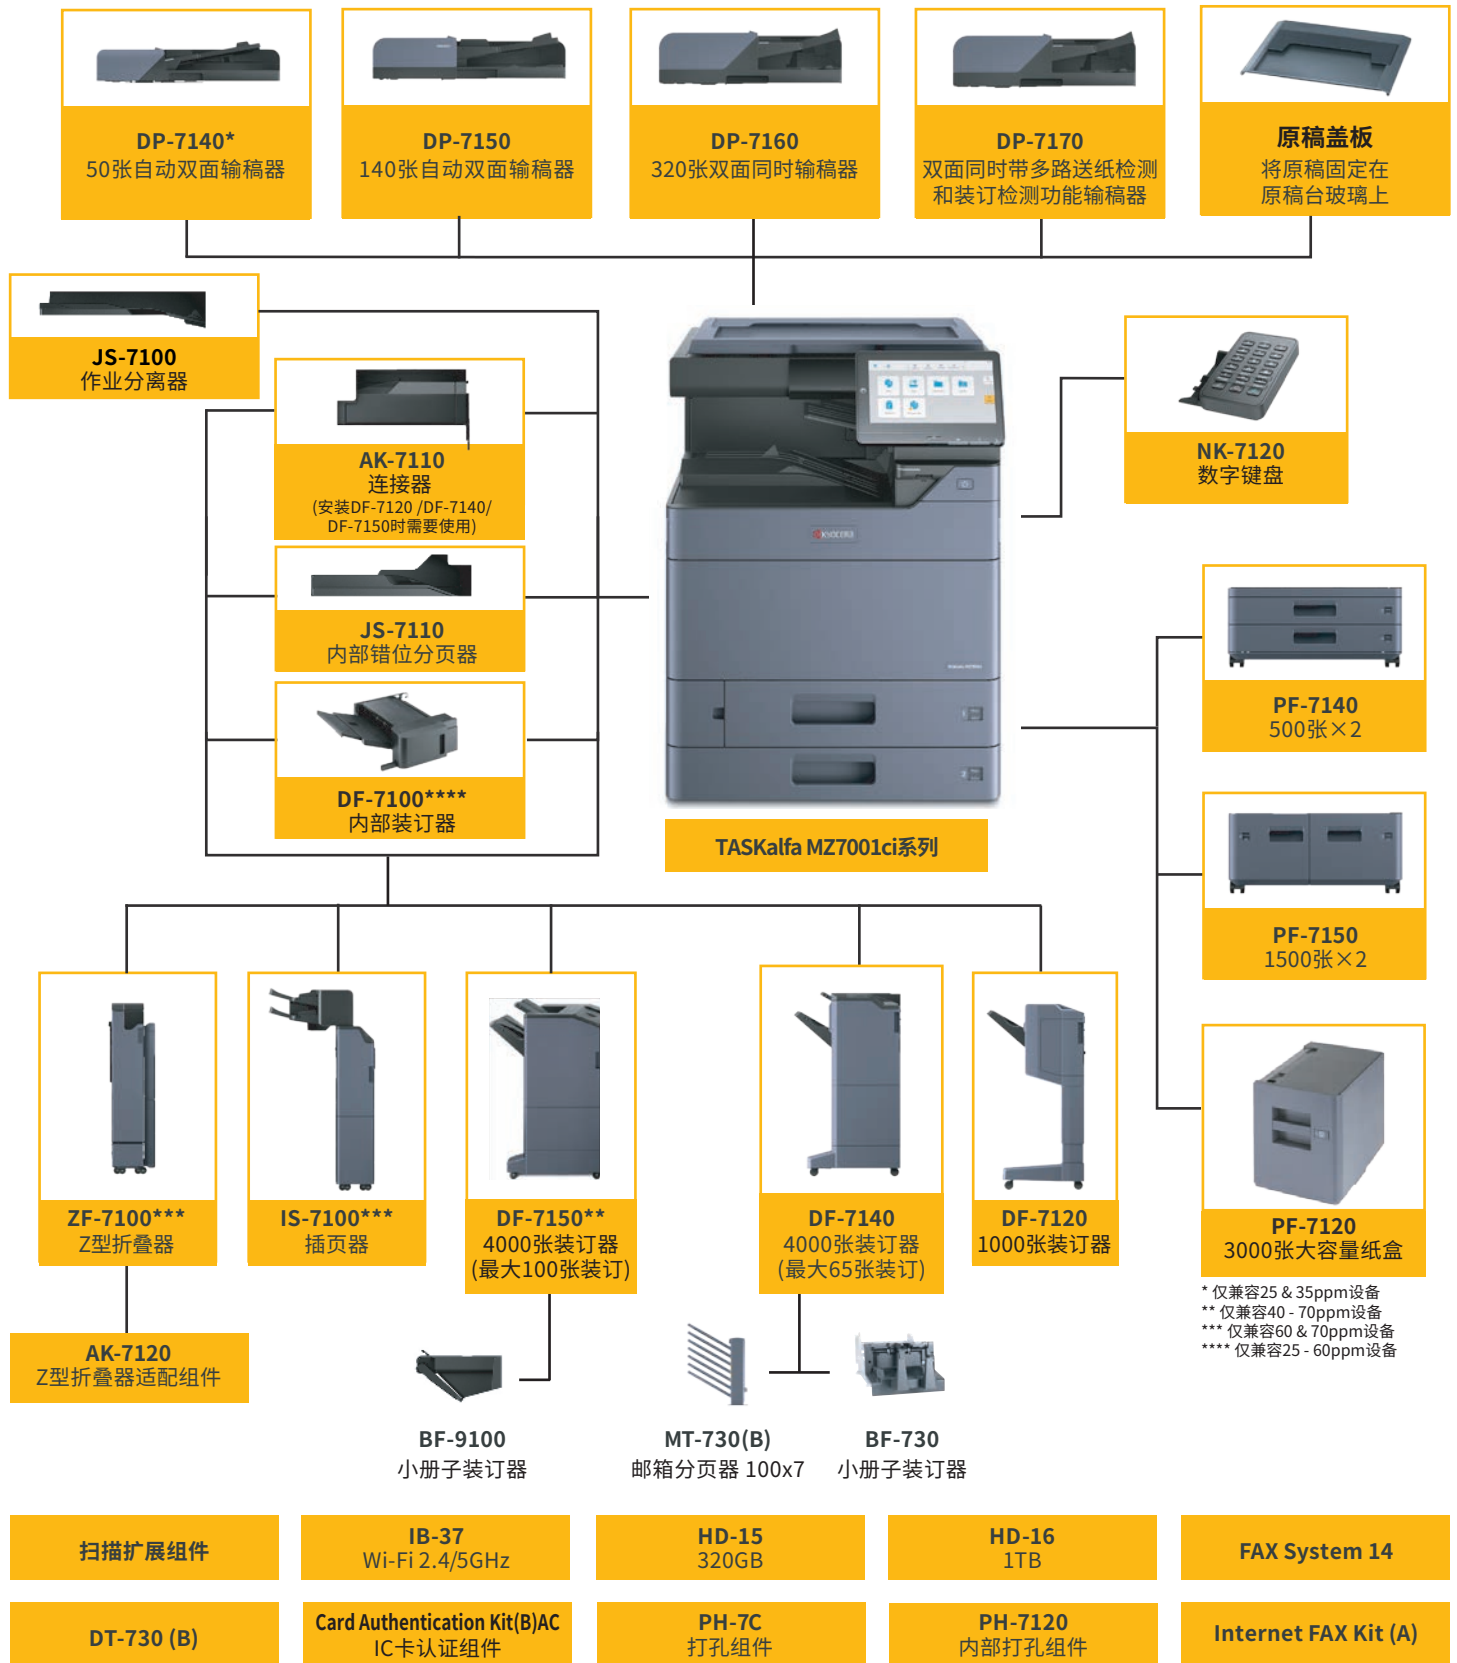

		基本规格					
类型		TASKalfa MZ2501ci	TASKalfa MZ3501ci	TASKalfa MZ4001ci	TASKalfa MZ5001ci	TASKalfa MZ6001ci	TASKalfa MZ7001ci
主要功能		复印 / 打印 / 扫描 / 传真 / 传真 (选配)					
成像方式		激光电子成像					
CPU		ARMA53 1.6GHz					
内存		标配 4G(最大 4G)					
SSD/硬盘容量		SSD(标配):64GB;硬盘(选购):320GB 或者 1TB			SSD(标配):128GB;硬盘(选购):320GB 或者 1TB		
启动时间		≤ 18 秒			≤ 17 秒		
供纸能力 (80g,A4)	标配	1150 张 [2×500 张 (纸盒)+150 张 (手送)]					
	上限	7150 张 (主机+PF-7150+PF-7120+手送)					
纸张尺寸	纸盒	A6R-SRA3(320mm×450mm) 纸盒 1: A6R-A4R					
	手送纸盒	A6R-SRA3(320mm×450mm), 自定义, 长纸 1220mm×304.8mm					
纸张克重	纸盒	52 - 300 g/m <sup>2</sup>					
	手送纸盒	52 - 300 g/m <sup>2</sup>					
双面打印		纸张尺寸: A6R-SRA3(320mm×450mm); 纸张重量: 60 至 256g/m <sup>2</sup>					
输出能力		标准 500 张 (正面朝下)					
控制面板		10.1 英寸彩色触摸 LCD 面板					
外观尺寸 (宽 × 深 × 高)		602mm x 665mm x 790mm (主机)					
重量 (不含墨粉)		90kg		95kg			
功耗 (标准配置)	复印 / 打印模式	450w	590w	660w	780w	990w	1140w
	待机模式	40w				45w	
	睡眠模式	0.5W					
		复印功能 (标配)					
复印尺寸		最大 A3 - 最小 A6R					
分辨率		600×600 dpi					
复印速度 (黑白 / 彩色)		25/25 页每分钟	35/35 页每分钟	40/40 页每分钟	50/50 页每分钟	60/60 页每分钟	70/70 页每分钟
首页复印时间 (黑白 / 彩色)		6.4/8.5 秒	5.3/7.0 秒	4.5/5.9 秒	3.7/4.8 秒	3.4/4.4 秒	3.4/4.4 秒
缩放倍率		25%-400%					
连续复印张数		1-9999					
		打印功能标配					
打印速度 (A4)(黑白 / 彩色)		25/25 页每分钟	35/35 页每分钟	40/40 页每分钟	50/50 页每分钟	60/60 页每分钟	70/70 页每分钟
分辨率		1,200×1,200 dpi (4,800dpi 相当 ×1,200dpi)					
打印语言		PRESCRIBE, PCL6 (PCL-XL, PCL 5c), KPD3 (兼容 Postscript 3), XPS, Open XPS, PDF 直接打印					
支持的操作系统		Windows 10、Windows 11、Windows Server 2016、Windows Server 2019、Windows Server 2022、Linux、MAC OS 10.9 或以上					
接口		USB 3.0 高速 x1; 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T; USB 主机接口 (USB 主机) x4; NFC TAGx1					
支持协议		TCP/IP, NetBEUI, FTP, Port 9100, LPR, IPP, IPP over SSL/TLS, WSD Print, Apple Bonjour					
USB 打印格式		TIFF, JPEG, PDF, XPS					
移动打印		Air Print, Mopria, KYOCERA Mobile Print, NFC					
		扫描功能 (标配)					
扫描速度 (A4, 300dpi)	DP-7140 (黑白 / 彩色)	单面	50/50 页每分钟				不支持
		双面	16/16 页每分钟				不支持
	DP-7150 (黑白 / 彩色)	单面		80/80 页每分钟			
		双面			48/48 页每分钟		
	DP-7160 (黑白 / 彩色)	单面	100/100 页每分钟			137/137 页每分钟	
	双面	200/200 页每分钟			274/274 页每分钟		
	DP-7170 (黑白 / 彩色)	单面	100/100 页每分钟			137/137 页每分钟	
		双面	200/200 页每分钟			274/274 页每分钟	
色彩选择		自动; 全彩; 灰度; 黑白					
分辨率		600dpi, 400dpi, 300dpi, 200dpi, 200×400dpi, 200×100dpi					
文件格式		TIFF, JPEG, XPS, Open XPS, PDF (MMR/JPG 压缩 / 高压压缩 PDF), PDF/A, 加密 PDF, 可检索 PDF (可选)					
图像质量模式		文字、图片、文字 + 图片、文字 (细线)					
发送方式		扫描至 SMB; 扫描至邮箱; 扫描至 FTP 或 FTP over SSL; 扫描至 USB; TWAIN 扫描; WSD 扫描					
地址存储		2000 个通用地址 500 个群组地址					
		传真功能 (选配)					
原稿尺寸		A3 - A6					
数据压缩方式		MMR, MR, MH, JBIG					
传送速度		33.6kbps					
双面传真 / 网络传真		是					
		耗材及选配件					
墨粉组件 / 墨粉容量 (5% 覆盖率)		TK-8458(C/M/Y):12,000 页; TK-8458(K):25,000 页	TK-8468(C/M/Y):20,000 页; TK-8468(K):30,000 页	TK-8628(C/M/Y):20,000 页; TK-8628(K):30,000 页	TK-8598(C/M/Y):24,000 页; TK-8598(K):40,000 页		
保养组件		MK-8338(A/B) 和 MK-8348(D/E)		MK-8538(A/B)		MK-8548A 和 MK-8538B	
盖板		Platen cover type E					
输稿器		DP-7140 (50 页自动双面)	不支持				
		DP-7150 (140 页自动双面); DP-7160 (320 页双面同时); DP-7170 (320 页双面同时, 带多张进纸检测功能)					
供纸盒		PF-7140: 500 张 x 2; PF-7150: 1,500 张 x 2; PF-7120: 3,000 张大容量的侧边纸盒					
装订器		DF-7100 (内部); DF-7120 (1,000 张); DF-7140 (4,000 张)	DF-7100 (内部, 70ppm 除外); DF-7120 (1,000 张); DF-7140 (4,000 张, 最大 65 张装订); DF-7150 (4,000 张, 最大 100 张装订)				
连接器		AK-7110					
连接器 (仅适用连接 ZF-7100)		不支持			AK-7120		
Z 型折纸器		不支持			ZF-7100		
多重插入器		不支持			IS-7100		
打孔单元		PH-7C (适用于 DF-7120/DF-7140/DF-7150); PH-7120 (适用于 DF-7100)					
装订针		SH-10 (适用于 DF-7100/7120/BF-730/9100); SH-12 (适用于 DF-7140)	SH-10 (适用于 DF-7100/7120/BF-730/9100); SH-12 (适用于 DF-7140); SH-14 (适用于 DF-7150)				
小册子折叠器		BF-730 (适用于 DF-7140)	BF-730 (适用于 DF-7140); BF-9100 (适用于 DF-7150)				
作业分离器		JS-7100					
作业错位分离器		JS-7110					
传真组件		FAX System 14					
互联网传真		Internet FAX Kit(A) AC					
IC 卡认证组件		Card Authentication Kit(B)AC					
扫描扩展组件		Scan Extension Kit(A) AC					
无线网卡		IB-37					
存储设备		HD-15: 320GB/HD-16: 1TB					
纸柜		CB-7112					

\*PF-7120 需与 PF-7140 或 PF-7150 同时安装

更多选配件请查询官网



京瓷办公信息系统(中国)有限公司

地址: 上海市黄浦区黄陂南路838弄2号3幢中海国际中心B座6层 邮编: 200025  
电话: +86(21)5301 1777

生产厂商:

京瓷办公设备科技(东莞)有限公司

地址: 中国广东省东莞市石龙镇方正东路3号 邮编: 523326  
电话: 0769-8611-2525 传真: 0769-8611-2527

欢迎访问京瓷中文网站: [www.kyoceradocumentsolutions.com.cn](http://www.kyoceradocumentsolutions.com.cn)



官方微信



官方网站

京瓷经销商